




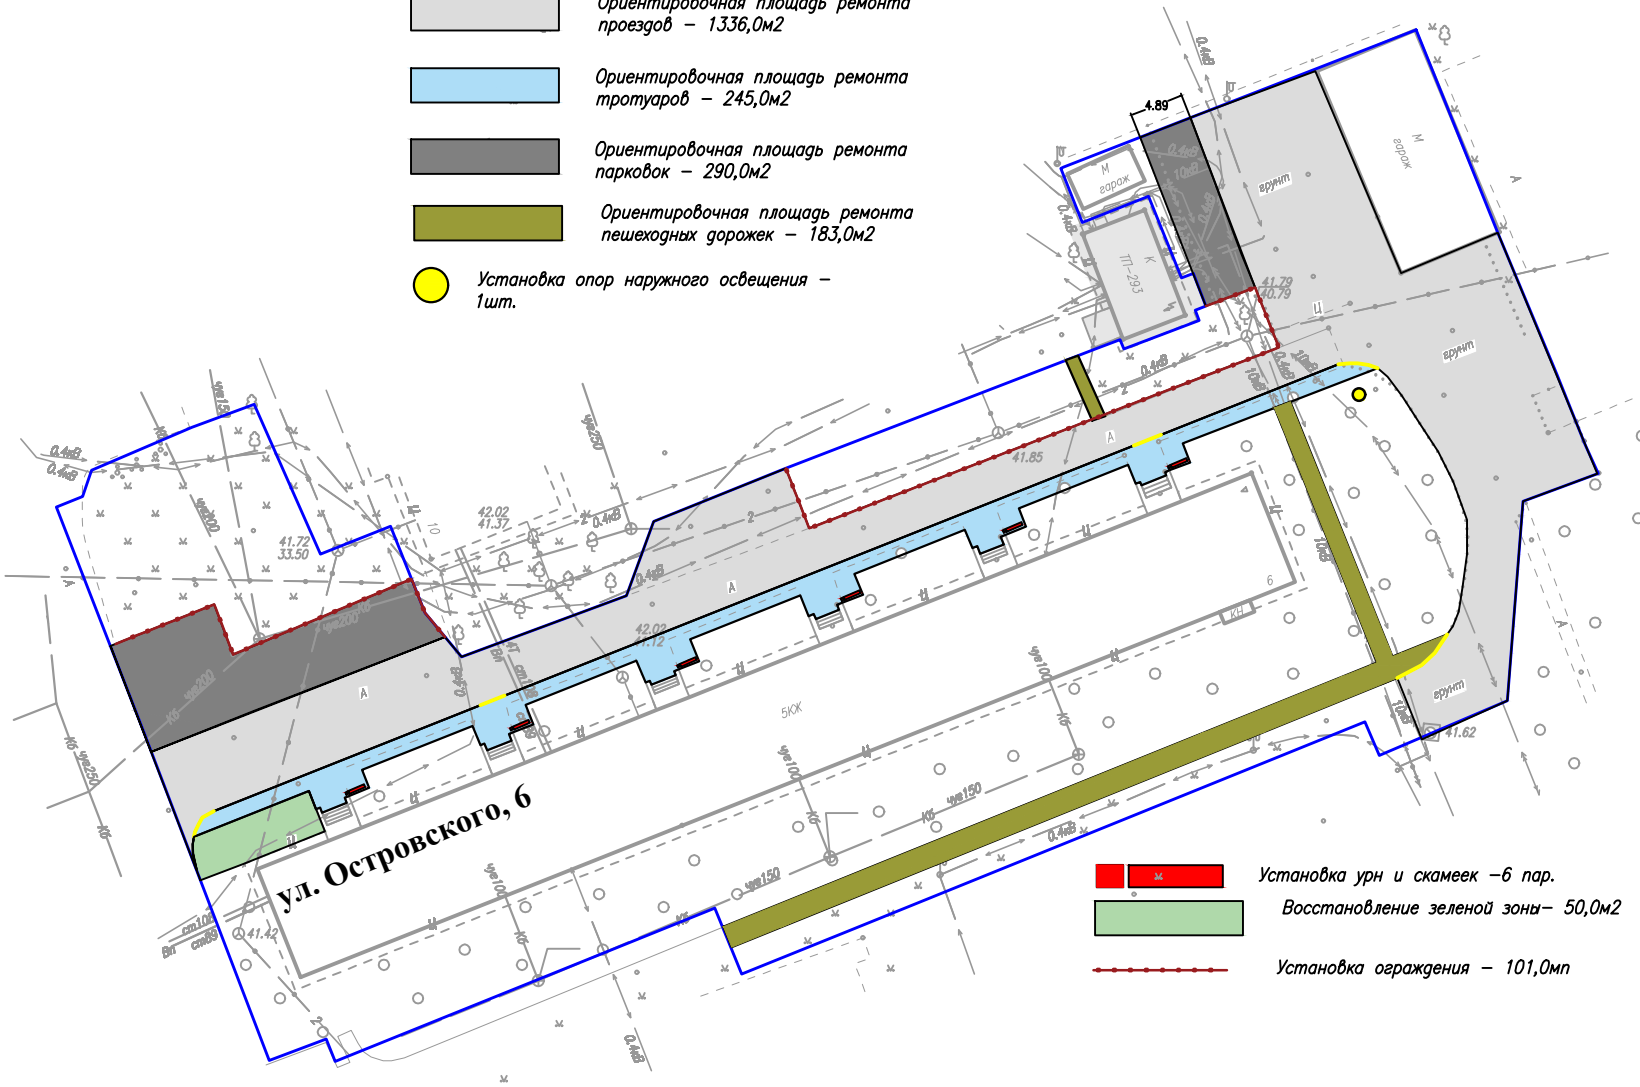





ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА РЕМОНТА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПО УЛ.ОСТРОВСКОГО, 6

-  Ориентировочная площадь ремонта проездов – 1336,0м²
-  Ориентировочная площадь ремонта тротуаров – 245,0м²
-  Ориентировочная площадь ремонта парковок – 290,0м²
-  Ориентировочная площадь ремонта пешеходных дорожек – 183,0м²
-  Установка опор наружного освещения – 1шт.



-  Установка урн и скамеек – 6 пар.
-  Восстановление зеленой зоны – 50,0м²
-  Установка ограждения – 101,0мп

Визуализация устанавливаемого оборудования по
ул. Островского, 6

Скамья разборная 8003R

63 кг

Масса изделия


2×0,7×0,8 м – габаритные размеры

Урна 9002

30 кг

Масса изделия

0,5×0,5×0,6 м – габаритные размеры

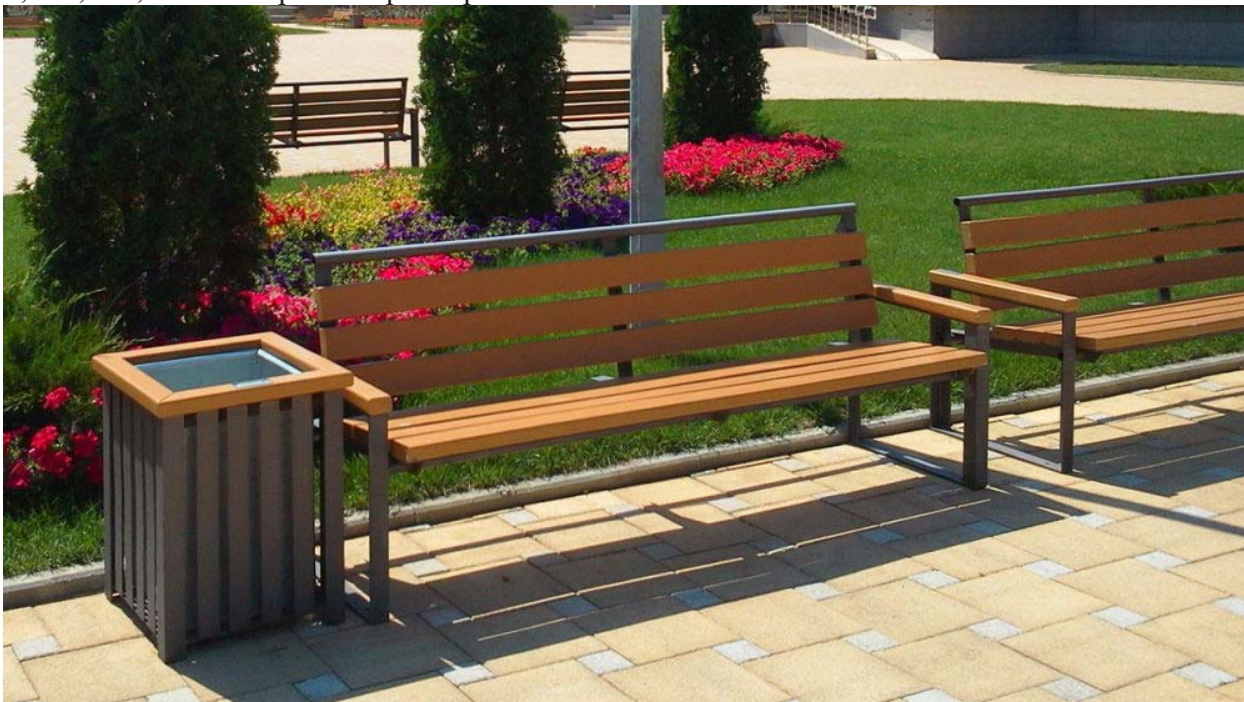

Опора НФГ-7,0-02-ц это металлическая, оцинкованная **опора** высотой 7метров, восьмигранная, масса 83 кг., предназначена для устройства уличного **освещения**, установки видеонаблюдения, дорожных знаков и светофоров.



